



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N° 01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS LUXO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.

ITABUNA-BA., 14 DE JULHO DE 2022

PROPOSTA DE PREÇOS / CARTA PROPOSTA

A Empresa **VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 13.928.066/0001-98, com sede à AVENIDA PRINCESA ISABEL, N.º 395, SÉTIMO ANDAR, SALA 714, CONDOMÍNIO ITABUNA TRADE CENTER, BAIRRO SÃO CAETANO, ITABUNA-BAHIA, CEP: 45.607-291, DECLARA:

O nosso valor total da proposta é de **R\$ 11.102.698,87 (ONZE MILHÕES CENTO E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**

Declaramos, expressamente, que:

- a - Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta - Padrão do Contrato de Empreitada por menor preço global dessa Prefeitura;
- b - manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60(sessenta) dias, contados da data de sua apresentação e abertura;
- c - temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, pleno conhecimento e concordância dos termos e condições do edital, e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços; comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a Fiscalização da PMI;
- d- Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da execução dos serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, incluindo veículos, combustível, alimentação, máquinas, caçambas e equipamentos, bem como os materiais utilizados para os serviços, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do Contrato.
- e - Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras e as recomendações e instruções da Fiscalização da PMI, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.
- f- Declara, que se responsabiliza pela execução da obra e serviços pela fiel observância das especificações técnicas.
- g- Declara, que o Prazo de execução das obras, contados a partir da data fixada na Ordem de Serviço.
- h- Dados bancários da empresa BANCO SICOOB, AGÊNCIA 3369-3, CONTA CORRENTE 100159-0


VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N.º 13.928.066/0001-98
ANDERSON SOUZA BOMFIM
RG n.º 1320058400 SSP/BA e CPF n.º 025.422.195-59
PROCURADOR

Avenida Princesa Isabel, n.º 395, Sétimo Andar, Sala 714, Condomínio Itabuna Trade Center,
Bairro: São Caetano, Itabuna-Bahia, CEP.: 45.607-291 - CNPJ: 13.928.066/0001-98

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ANDERSON SOUZA BOMFIM

DOC. IDENTIDADE / CMC, CRESSOR / UF
 1320058400 / SSP / BA

CPF: 025.422.195-59 DATA NASCIMENTO: 04/09/1992

FILIAÇÃO:
 EDILSON SOUZA BOMFIM
 MARILENE SOUZA BOMFIM

RESPESSO: ACC CAT. HABIL.

Nº PROCESSO: 05284676033 VALIDADE: 20/02/2032 1ª HABILITAÇÃO: 23/08/2011

OBSERVAÇÕES:

LOCAL: ILHEUS, BA DATA EMISSÃO: 18/03/2022

Proferido por: *Paul*
 Rodrigo Pinheiro de Sousa Lima
 Diretor Geral

30517254570
 BA710929028

BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2155921828

PROIBIDO PLASTIFICAR 2155921828

Handwritten signatures and initials:
 A
 09
 S

| Item | Código | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com IRI (R\$) | Valor Total (R\$) | |
|--|--------------|--------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <p>Obras Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ/BA</p> <p>Encargos Sociais SINAPI (BA) - 4621 29,50% CONDER - 4621 29,50%</p> | | | | | | | | | |
| <p>IBICARAÍ PREFEITURA</p> | | | | <p>159</p> | | | | | 11.992.690,47 |
| <p>CONSTRUÇÃO DE LINDADE (HABITACIONAL PADRÃO) (AREA CONSTRUÇÃO = 36,63 M2) LINDADE HABITACIONAL</p> | | | | <p>382,71</p> | | | | | 53.892,21 |
| <p>DEMOIÇÕES RECURS</p> | | | | <p>142</p> | | | | | 6,50 |
| 001.01.03.01 | 00-00-01-559 | CONDER | LOCUÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, ATRAVÉS DE GARANTO DE TÁBUAS CORREIAS PONTUALETRAS, COM REAPROFETAMENTO DE 3 VIZES. | M2 | 7.063,59 | 79,50 | 7,83 | 53.307,21 | |
| <p>001.01.03.02</p> | | | | <p>SONDAGEM</p> | | | | | 52.291,07 |
| 001.01.03.01 | 00-00-02-772 | CONDER | GRUPO DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO, 2 ALIBURAS DE TOPOGRAFIA, 1 TOPODUTO, 1 NÍVEL E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO CÁLCULO E DESBENHO | H | 54,21 | 54,21 | 63,32 | 5.194,94 | |
| 001.01.03.02 | 00-01-02-315 | CONDER | SONDAGEM À PERCUSSÃO, SPT, INCLUSIVE LAUDO | M | 403,59 | 97,07 | 117,05 | 47.097,79 | |
| 001.01.03.03 | 00-01-03-001 | CONDER | REABILITAÇÃO DE VIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3,00 M. AF. 02/2021 | M2 | 30.048,59 | 69,54 | 63,80 | 1.930.207,76 | |
| 001.01.03.02 | 00-01-03-015 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LAMEIRA MENOR QUE 1,5 M (ABERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020 | M2 | 3.190,50 | 5,51 | 6,64 | 21.084,02 | |
| 001.01.03.03 | 00-01-03-001 | SINAPI | RETEIRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016 | M3 | 302,50 | 30,78 | 37,99 | 14.186,59 | |
| 001.01.03.04 | 00-01-03-001 | CONDER | BLOCO CANALETA DE DRENAGEM | M | 6.301,00 | 39,23 | 47,77 | 301.629,07 | |
| 001.01.03.05 | 00-05-01-335 | CONDER | ENCRUSTAMENTO (PÉDRA ANGUMASSUA) UTILIZANDO ARG. COM/ÁREA 1,5 | M2 | 1.531,50 | 406,69 | 524,62 | 665.581,59 | |
| 001.01.03.06 | 00-00-00-808 | CONDER | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAL EXISTE NOCHA A 5,00M | M3 | 1.940,50 | 16,37 | 19,48 | 38.774,04 | |
| 001.01.03.07 | 00-07-00-000 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ONT. ATÉ 30 KM (MANOUE. ESCOLA) AF. 07/2020 | MEZORA | 9.852,30 | 1,75 | 2,11 | 20.992,76 | |
| 001.01.03.08 | 00-01-03-001 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017 | M2 | 7.330,00 | 2,35 | 2,85 | 20.196,50 | |
| 001.01.03.09 | 00-01-03-150 | CONDER | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARES E VIGA BALIZADORA COM 2 DEMÃO DE TINTA ACÉTICA TIPO NEUTRAL DA VEDACOU SINAPI, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (RES. ONCE 04/65) | M2 | 4.977,26 | 20,47 | 24,67 | 122.787,69 | |
| <p>001.01.04</p> | | | | <p>SUPRESTRUTURA</p> | | | | | 374.907,09 |
| 001.01.04.01 | 00-01-04-001 | SINAPI | ORTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLADA M1000 COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CAMELETA. AF. 02/2016 | M | 6.331,00 | 34,44 | 46,39 | 257.261,92 | |


(Handwritten signatures and initials)


| IBICARAÍ PREFEITURA | | Obra Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ / BA | | Banco SINAPI (BA) - 06/21 CONDIER - 06/21 | Data 19/01/2022 | BDI 20,80% | Encargos Sociais Não Desonerado | |
|------------------------|--------------|--|---|---|--------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 001.01.04.02 | 60-03-01-961 | CONDIER | LARE PRÉ-MOLDADA TRELÇADA (TR-864S) COM EPS 10-8 CM E INTERIORE DE 42 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 246,00 | 80,10 | 96,52 | 23.743,92 |
| 001.01.04.03 | 93198 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 585,00 | 32,86 | 39,60 | 23.166,00 |
| 001.01.04.04 | 93190 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 585,00 | 39,73 | 47,87 | 28.029,95 |
| 001.01.04.05 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 915,00 | 38,74 | 46,68 | 42.712,20 |
| 002.01.05 | | | | | | PAREDES E VEDAÇÕES | | |
| | | | | | | 8.287,25 | | 1.388.087,91 |
| 001.01.05.01 | 87489 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X12X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA. AF_06/2014 | M2 | 18.799,50 | 54,60 | 65,79 | 1.236.819,11 |
| 001.01.05.02 | 60-05-01-417 | CONDIER | COROGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X30X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACCO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 24,00 | 113,03 | 136,20 | 3.268,80 |
| 002.01.06 | | | | | | ESQUADRIAS | | |
| | | | | | | 6.384,53 | | 954.679,88 |
| 001.01.06.01 | 91312 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 150,00 | 851,15 | 1.025,64 | 153.846,00 |
| 001.01.06.02 | 91313 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 300,00 | 843,20 | 1.016,16 | 304.848,00 |
| 001.01.06.03 | 50-80-01-300 | CONDIER | PORTA EXT. 0,80X2,10M ALMOFADADA MADEIRAP/PINTURA C/PARTE E FERRAGENS DOBRIAD.LD | UN | 300,00 | 1.002,53 | 1.208,05 | 362.415,00 |
| 001.01.06.04 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 495,00 | 223,93 | 269,84 | 133.570,80 |


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials 'L' and 'C' on the left.

| IBICARAÍ PREFEITURA | | Obrá | | Bancos | Data | BDI | Encargos Sociais | |
|--|--------|--------|---|---------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ / BA | | | | SINAPI (BA) - 06/21 CONDER - 06/21 | 19/01/2022 | 20,00% | NÃO Desonerado | |
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| COBERTURA | | | | | | 7.527,87 | | 1.389.255,89 |
| 001.01.07.01 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR BIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M2 | 7.630,50 | 85,94 | 118,56 | 790.214,58 |
| 001.01.07.02 | 94442 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M2 | 7.630,50 | 31,05 | 37,40 | 285.533,31 |
| 001.01.07.03 | 94221 | SINAPI | CLIMBERIA PARA TELHA CERÂMICA EMBODADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M | 885,00 | 23,57 | 28,40 | 25.134,00 |
| 001.01.07.04 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M | 555,00 | 54,77 | 66,08 | 56.630,00 |
| 001.01.07.05 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 07/2019 | M | 1.770,00 | 24,23 | 29,20 | 51.684,00 |
| REVESTIMENTO INTERNO | | | | | | 5.877,22 | | 861.502,64 |
| 001.01.08.01 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2 | 2.184,00 | 39,59 | 47,71 | 104.198,64 |
| 001.01.08.02 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2 | 22.489,50 | 23,12 | 27,86 | 626.557,47 |
| 001.01.08.03 | 93394 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO A/C/L, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014 | M2 | 2.184,00 | 53,27 | 64,19 | 140.190,96 |
| 001.01.08.04 | 87415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESURA DE 1,0CM. AF. 06/2014 | M2 | 297,00 | 29,72 | 35,81 | 10.635,57 |

UP

|  | | Obra | Banco | Data | BDI | Encargos Sociais | | |
|---|--------|--|--|------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ / BA | SINAPI (BA) - 0621 CONDER - 0621 | 18/01/2022 | 28,90% | Não Desonerado | | |
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 001.01.09.01 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014 | M2 | 12.924,00 | 8,37 | 10,09 | 130.403,16 |
| 001.01.09.02 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014 | M2 | 5.782,50 | 55,24 | 66,56 | 384.883,20 |
| 001.01.09.03 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014 | M2 | 7.141,50 | 38,29 | 46,14 | 329.508,81 |
| 001.01.10.01 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF. 08/2017 | M3 | 385,50 | 558,45 | 672,39 | 259.414,52 |
| 001.01.10.02 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016 | M3 | 88,50 | 739,65 | 891,20 | 78.878,28 |
| 001.01.10.03 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF. 06/2014 | M2 | 4.749,00 | 33,33 | 40,16 | 190.719,84 |
| 001.01.10.04 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020 | M | 495,00 | 81,49 | 98,20 | 48.609,00 |
| 001.01.10.05 | 93389 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014 | M2 | 1.273,50 | 49,29 | 59,39 | 75.633,17 |
| 001.01.10.06 | 93390 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014 | M2 | 3.475,50 | 42,17 | 50,81 | 176.590,16 |
| 001.01.10.07 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020 | M | 348,00 | 59,13 | 71,25 | 24.795,00 |

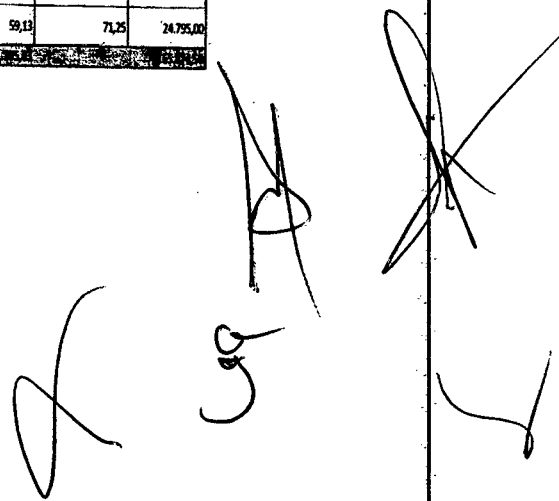

|  | | Obra Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ / BA | | Bancos SINAPI (BA) - 05/21 CONDOR - 06/21 | Data 15/01/2022 | BDI 20,50% | Encargos Sociais Não Desonerado | |
|---|--------------|---|---|--|---------------------------|----------------------|---|-------------------|
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 001.01.11.01 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016 | UN | 150,00 | 19,09 | 23,00 | 3.450,00 |
| 001.01.11.02 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016 | UN | 150,00 | 20,79 | 25,05 | 3.757,50 |
| 001.01.11.03 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016 | UN | 150,00 | 24,67 | 29,73 | 4.459,50 |
| 001.01.11.04 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.100,00 | 7,92 | 9,54 | 20.034,00 |
| 001.01.11.05 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 300,00 | 5,29 | 6,37 | 1.911,00 |
| 001.01.11.06 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 300,00 | 11,18 | 13,47 | 4.041,00 |
| 001.01.11.07 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 300,00 | 4,87 | 5,87 | 1.761,00 |
| 001.01.11.08 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 300,00 | 4,52 | 5,45 | 1.635,00 |
| 001.01.11.09 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 300,00 | 6,69 | 10,47 | 3.141,00 |
| 001.01.11.10 | 50-80-81-939 | CONDOR | JOELHO 90º DE PVC SOLD. REFORÇADO D=20MMX 1/2" C/ BUCHA DE LATÃO | UN | 600,00 | 14,20 | 17,11 | 10.266,00 |


[Handwritten signatures and initials]

| IBICARAI PREFEITURA | | Obra | | Banco | Data | BDI | Encargos Sociais | |
|------------------------|--------------|--|---|-------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAI / BA | | SINAPI (BA) - 0621 CONDOR - 0621 | 19/01/2022 | 20,50% | Não Desonerado | |
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 001.01.11.11 | 89619 | SINAPI | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 450,00 | 8,92 | 10,75 | 4.837,50 |
| 001.01.11.12 | 89622 | SINAPI | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 150,00 | 13,60 | 16,41 | 2.461,50 |
| 001.01.11.13 | 95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVELY HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 150,00 | 165,75 | 199,73 | 29.959,50 |
| 001.01.11.14 | 95679 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 150,00 | 140,39 | 169,17 | 25.375,50 |
| 001.01.11.15 | 50-80-82-382 | CONDOR | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA P/CASA PADRÃO EMBASA. (CAIXA PLÁSTICA) | UN | 150,00 | 269,90 | 325,23 | 48.784,50 |
| 001.01.12.01 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 900,00 | 18,84 | 22,70 | 20.430,00 |
| 001.01.12.02 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 900,00 | 28,01 | 33,75 | 30.375,00 |
| 001.01.12.03 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1.200,00 | 54,51 | 65,68 | 78.816,00 |
| 001.01.12.04 | 89707 | SINAPI | CAIXA SFORNADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 150,00 | 28,78 | 34,68 | 5.202,00 |
| 001.01.12.05 | 89710 | SINAPI | PAULO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 150,00 | 10,30 | 12,41 | 1.861,50 |
| 001.01.12.06 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 900,00 | 9,66 | 11,64 | 10.476,00 |

[Handwritten signatures and initials]

| IBICARAÍ PREFEITURA | | Obra | | Banco | Data | BDI | Encargos Sociais | |
|------------------------|--------------|--|---|------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ / BA | | SNAPI (BA) - 0621 CONDER - 0621 | 19/02/2022 | 28,50% | Não Descontado | |
| Item | Código | Fornecedor | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 001.01.12.07 | 89726 | SNAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 300,00 | 7,13 | 8,59 | 2.577,00 |
| 001.01.12.08 | 89731 | SNAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 300,00 | 10,57 | 12,74 | 3.822,00 |
| 001.01.12.09 | 89744 | SNAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 150,00 | 23,62 | 28,46 | 4.269,00 |
| 001.01.12.10 | 50-03-03-141 | CONDER | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. | UN | 150,00 | 37,30 | 45,71 | 6.856,50 |
| 001.01.12.11 | 50-00-02-043 | CONDER | TÉ PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO Ø=50 MM | UN | 150,00 | 20,63 | 24,86 | 3.729,00 |
| 001.01.12.12 | 97902 | SNAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 150,00 | 589,01 | 708,76 | 106.464,00 |
| 001.01.12.13 | 50-00-00-447 | CONDER | CAIXA DE GORDURA 60X40X40 EM ALV. TUBO ESP=10CM REVESTIDA E C/TAMPA EM CA | UN | 150,00 | 371,99 | 448,25 | 67.237,50 |
| 001.01.12.14 | 50-00-02-237 | CONDER | FOSSA EM TUBO RHO P/ 05 PESSOAS | UN | 150,00 | 1.649,81 | 1.984,02 | 298.203,00 |
| 001.01.12.15 | 98094 | SNAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 150,00 | 2.399,43 | 2.891,31 | 433.696,50 |
| RESUMO | | | | | | | | |
| 001.01.13.01 | 50-01-01-090 | CONDER | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 40A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, CINTAS, CONECTORES, CURVAS, ELETRODUTOS, CONDUTORES, CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL, ATERRAMENTO) | UN | 150,00 | 2.421,06 | 2.917,26 | 437.607,00 |
| 001.01.13.02 | 91871 | SNAPI | ELETRODUTO RÍGIDO MOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.625,00 | 11,42 | 13,76 | 22.084,00 |


[Handwritten signatures and initials]

|  | | Obra | Bancos | Data | BDI | Encargos Sociais | | |
|---|--------------|--|---|------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ/BA | SINAPI (BA) - 0821 CONDIER - 0821 | 19/04/2022 | 20,50% | Não Desonerado | | |
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 001.01.13.03 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 600,00 | 12,89 | 15,42 | 9.252,00 |
| 001.01.13.04 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 150,00 | 17,44 | 21,02 | 3.153,00 |
| 001.01.13.05 | 60-01-01-424 | CONDIER | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 8 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUSIVE DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150,00 | 185,23 | 273,20 | 33.480,00 |
| 001.01.13.06 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 450,00 | 15,29 | 18,42 | 8.289,00 |
| 001.01.13.07 | 92800 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 450,00 | 24,00 | 28,92 | 13.014,00 |
| 001.01.13.08 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 750,00 | 27,33 | 32,93 | 24.687,50 |
| 001.01.13.09 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 600,00 | 22,75 | 27,41 | 16.446,00 |
| 001.01.13.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 300,00 | 35,96 | 43,33 | 12.999,00 |
| 001.01.13.11 | 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 150,00 | 59,18 | 71,31 | 10.696,50 |
| 001.01.13.12 | 60-03-01-915 | CONDIER | SOQUETE (BOCA) DE PVC / TERMOPLÁSTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LÂMPADA | UN | 1.200,00 | 9,46 | 11,40 | 13.680,00 |
| 001.01.13.13 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 300,00 | 9,48 | 11,42 | 3.426,00 |
| 001.01.13.14 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 450,00 | 8,80 | 10,80 | 4.770,00 |


[Handwritten signature and initials]

| IBICARAÍ PREFEITURA | | Obra | | Banco | Data | BDI | Encargos Sociais | |
|------------------------|--------|--|--|-------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ / BA | | SINAPI (BA) - 0621 CONDER - 0621 | 19/04/2022 | 28,50% | Não Desonerado | |
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 001.01.13.15 | 9190 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 1.800,00 | 13,44 | 15,20 | 29.160,00 |
| 001.01.13.16 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 12.993,00 | 2,82 | 3,40 | 44.176,20 |
| 001.01.13.17 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 15.295,50 | 4,10 | 4,94 | 75.559,77 |
| 001.01.13.18 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 4.554,00 | 6,71 | 8,09 | 36.841,86 |
| 001.01.13.19 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 5.296,50 | 9,20 | 11,09 | 58.738,19 |
| 001.01.13.20 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 3.360,00 | 7,65 | 9,22 | 30.979,20 |
| 001.01.14.01 | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014 | UN | 150,00 | 38,89 | 46,86 | 7.029,00 |
| 001.01.14.02 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 | UN | 150,00 | 84,14 | 101,39 | 15.208,50 |
| 001.01.14.03 | 89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014 | UN | 150,00 | 30,20 | 36,39 | 5.458,50 |
| 001.01.14.04 | 86929 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 150,00 | 272,03 | 327,80 | 49.170,00 |
| 001.01.14.05 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 150,00 | 218,35 | 263,11 | 39.466,50 |

[Handwritten signatures and initials]

|  | | Obra Contribuição de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ / BA | | Banco SINAPI (BA) - 06/21 CONDER - 06/21 | Data 19/01/2022 | BDI 20,50% | Encargos Sociais Não Desonerado | |
|---|--------------|---|---|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 001.01.14.05 | 95469 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SFORNADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 150,00 | 201,33 | 242,60 | 36.390,00 |
| 001.01.14.07 | 50-80-82-310 | CONDER | CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA | UN | 150,00 | 100,84 | 121,51 | 18.226,50 |
| 001.01.14.08 | 88334 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CURVA INTEGRADA, INCLUIO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 150,00 | 326,99 | 394,02 | 59.103,00 |
| 001.01.14.09 | 50-80-82-319 | CONDER | CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA | UN | 150,00 | 13,16 | 15,86 | 2.379,00 |
| 001.01.14.10 | 102695 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021 | UN | 150,00 | 242,61 | 292,35 | 43.852,50 |
| 001.01.14.11 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2015 | UN | 150,00 | 23,75 | 28,62 | 4.299,00 |
| 001.01.15.01 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | M2 | 22.489,50 | 2,31 | 2,78 | 62.530,81 |
| 001.01.15.02 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 | M2 | 22.489,50 | 12,04 | 14,51 | 326.322,65 |
| 001.01.15.03 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014 | M2 | 12.924,00 | 2,71 | 3,27 | 42.261,48 |
| 001.01.15.04 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2015 | M2 | 12.924,00 | 14,15 | 17,05 | 220.354,20 |
| 001.01.15.05 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | M2 | 297,00 | 2,72 | 3,23 | 974,16 |
| 001.01.15.06 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 | M2 | 297,00 | 13,89 | 16,74 | 4.971,78 |
| 001.01.15.07 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021 | M2 | 2.268,00 | 14,25 | 17,17 | 38.941,56 |
| 001.01.16.01 | 60-02-01-150 | CONDER | PLACA DE NUMERAÇÃO DO APARTAMENTO EM ZANAC | UN | 150,00 | 10,30 | 12,41 | 1.861,50 |
| 001.01.16.02 | 50-80-82-490 | CONDER | LIMPEZA GERAL P/EDIFICAÇÃO | M2 | 5.503,50 | 5,62 | 6,77 | 37.258,70 |
| KEVEN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS MOTA | | | | | | Total sem BDI | 9.273.016,00 | |
| | | | | | | Total do BDI | 1.088.862,07 | |


[Handwritten signatures and initials]

|  | | Obra Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ / BA | Banco SIBAAFI (BA) - 0621 CONDOR - 06/21 | Data 19/12/2022 | BDI 20,50% | Encargos Sociais Não Desonerado | | |
|---|--------|---|---|---------------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) Total Geral | Valor com BDI (R\$) | Valor Total (R\$) |
| | | | Engenheiro civil CREA-BA 0619404215 | | | | | 11.982.630,87 |

KEVEN JOSE OLIVEIRA
SANTOS.MOTA.06694710542

Assinado de forma digital por KEVEN JOSE
OLIVEIRA SANTOS MOTA.06694710542
Data: 2022.06.19 17:05:00 -03'00'




|  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | % OBRAS | VALOR DO SERVIÇO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO (ÁREA CONSTRUÍDA = 26,69 M2) | | 100,00% | R\$ 11.102.690,07 | R\$ 1.738.299,04 | R\$ 1.782.853,11 | R\$ 1.844.715,92 | R\$ 1.928.488,38 | R\$ 1.956.339,19 | R\$ 1.848.083,25 |
| 001.01.01 | SERVIÇOS INICIAIS | 0,5% | 55.307,21 | 100,00% | | | | | |
| 001.01.02 | SONDAGEM | 0,5% | 52.231,67 | 100,00% | | | | | |
| 001.01.03 | INFRAESTRUTURA | 13,6% | 1.510.267,76 | 100,00% | | | | | |
| 001.01.04 | SUPERESTRUTURA | 3,4% | 374.907,99 | 30,00% | 70,00% | | | | |
| 001.01.05 | PAREDES E VEDAÇÕES | 11,2% | 1.240.087,91 | | 60,00% | 30,00% | 10,00% | | |
| 001.01.06 | ESQUADRIAS | 8,6% | 954.679,80 | | | | 20,00% | 30,00% | 50,00% |
| 001.01.07 | COBERTURA | 10,7% | 1.189.195,89 | | 30,00% | 50,00% | 20,00% | | |
| 001.01.08 | REVESTIMENTO INTERNO | 7,9% | 881.582,64 | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% | |
| 001.01.09 | REVESTIMENTO EXTERNO | 7,6% | 844.795,17 | | | 20,00% | 30,00% | 50,00% | |
| 001.01.10 | PAVIMENTAÇÃO | 7,7% | 854.639,97 | | | | 50,00% | 50,00% | |
| 001.01.11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1,5% | 165.874,50 | | | 20,00% | 50,00% | 30,00% | |
| 001.01.12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 9,7% | 1.074.015,00 | | 40,00% | 30,00% | 20,00% | 10,00% | |
| 001.01.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8,0% | 889.650,02 | | | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 40,00% |
| 001.01.14 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 2,5% | 280.576,50 | | | | | | 100,00% |
| 001.01.15 | PINTURA | 6,3% | 696.346,64 | | | | | | 100,00% |
| 001.01.16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,35% | 39.120,20 | | | | | | 100,00% |
| Percentual Simples | | | | 15,58% | 16,15% | 16,62% | 17,38% | 17,62% | 16,65% |
| Percentual Acumulado | | | | 15,58% | 31,73% | 48,35% | 65,73% | 83,35% | 100,00% |
| Total Simples | | | | 1.738.299,04 | 1.782.853,11 | 1.844.715,92 | 1.928.488,38 | 1.956.339,19 | 1.848.083,25 |
| Total Acumulado | | | | 1.738.299,04 | 3.523.152,14 | 5.367.868,06 | 7.297.356,44 | 9.253.695,62 | 11.102.690,07 |

KEYEN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS MOTTA
Engenheiro civil
CREA-BA 0519404215

KEYEN JOSE
OLIVEIRA SANTOS
MOTA:06694710542

Assinado de forma digital por
KEYEN JOSE OLIVEIRA SANTOS
MOTA:06694710542
Data: 2022.06.19 17:04:08
+03'00'

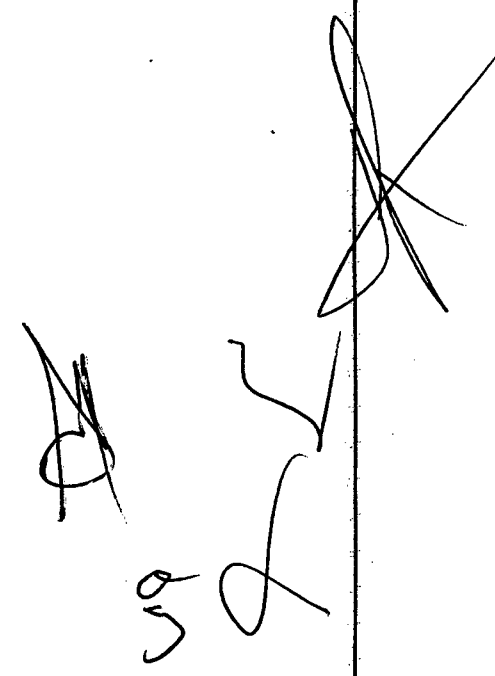



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | |
|-------------|-----------|---|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de IBICARAÍ / BA |
|-------------|-----------|---|

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Unidades Habitacionais no Município de IBICARAÍ / BA

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 70,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|----------------|---------------|
| Administração Central | AC | 3,00% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 0,97% |
| Despesas Financeiras | DF | 0,58% |
| Lucro | L | 6,16% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 20,60% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 25,63% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

IBICARAÍ-BA
Local

19 DE JANEIRO DE 2022
Data




A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁ-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N° 01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS LUXO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.

ITABUNA-BA., 14 DE JULHO DE 2022

COMPOSIÇÃO DO BDI

| ITENS | SIGLAS | % ADOTADO |
|--|---------|-----------|
| Administração Central | AC | 4,88% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 1,90% |
| Despesas Financeiras | DF | 2,00% |
| Lucro | L | 8,40% |
| Tributos (COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) SIMPLES NACIONAL | ISS | 5,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 26,63% |


VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N.º 13.928.066/0001-98
ANDERSON SOUZA BOMFIM
RG n.º 1320058400 SSP/BA e CPF n.º 025.422.195-59
PROCURADOR

Avenida Princesa Isabel, n.º 395, Sétimo Andar, Sala 714, Condomínio Itabuna Trade Center,
Bairro: São Caetano, Itabuna-Bahia, CEP.: 45.607-291 – CNPJ: 13.928.066/0001-98



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁ-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA N° 01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS LUXO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.

ITABUNA-BA., 14 DE JULHO DE 2022

ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 0,00 | 0,00 |
| A3 | SENAI | 0,00 | 0,00 |
| A4 | INCRA | 0,00 | 0,00 |
| A5 | SEBRAE | 0,00 | 0,00 |
| A6 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 11,00 | 11,00 |

| | | | |
|----------------|------------------------------|--------------|--------------|
| GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,97 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,97 | 0,00 |
| B3 | Auxílio Enfermidade | 0,90 | 0,69 |
| B4 | 13º Salário | 10,84 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,01 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,09 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,26 | 6,35 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,88 | 16,11 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,00 | 3,84 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,12 | 0,09 |
| C3 | Férias indenizadas | 5,05 | 3,88 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,81 | 2,93 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,42 | 0,32 |
| | TOTAL | 14,40 | 11,06 |

| | | | |
|----------------|--|--------------|-------------|
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,52 | 5,93 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,44 | 0,34 |
| | TOTAL | 16,96 | 6,27 |

HORISTA 87,24 %
MENSALISTA 44,44 %

VIVER EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N.º 13.928.066/0001-98
ANDERSON SOUZA BOMFIM
RG n.º 1320058400 SSP/BA e CPF n.º 025.422.195-59
PROCURADOR

Avenida Princesa Isabel, n.º 395, Sétimo Andar, Sala 714, Condomínio Itabuna Trade Center,
Bairro: São Caetano, Itabuna-Bahia, CEP.: 45.607-291 – CNPJ: 13.928.066/0001-98