



JCS
CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ-BA
CONCORRÊNCIA 01/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

[22638713/0001-18]
JCS CONSTRUTORA LTDA-ME
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 105
CENTRO CEP - 4575-000
MUNIZ FERREIRA - BA

Santo Antônio de Jesus, 13/07/2022

JCS CONSTRUTORA EIRELI.

CNPJ: 22.638.713/0001-18

AILTON BORBA DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 424.363.465-34, RG: 03617256-12 SSP-BA

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 105, CENTRO, MUNIZ FERREIRA – BAHIA.
EMAIL: JCS.SAJ04@GMAIL.COM



JCS
CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ - BA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ – BA

ATT.: Comissão permanente de Licitação.

A empresa JCS CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ CNPJ: **22.638.713/0001-18** DECLARA QUE:

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de **R\$ 11.102.698,87** e nosso prazo máximo para conclusão **geral dos serviços, é de 06 meses, conforme CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**, também devidamente assinado.

Declaramos, expressamente, que:

a – Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta – Padrão do Contrato de Empreitada por menor preço global dessa Empresa;

b – Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação;

c – temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços; comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a Fiscalização da Prefeitura;

d- Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.

e – Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras e as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Empresa.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

f - ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e de todas as condições referente à prestação dos serviços, e assim sendo, concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços fielmente conforme valores propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço incluso todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, Tributos, Encargos e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes.

Nossa proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente.

Santo Antonio de Jesus, 13/07/2022

JCS CONSTRUTORA EIRELI.

CNPJ: 22.638.713/0001-18

AILTON BORBA DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 424.363.465-34 , RG: 03617256-12 SSP-BA

22638713/0001-18
JCS CONSTRUTORA LTDA-ME
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 105
CENTRO CEP 44515-000
MUNIZ FERREIRA - BA

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 105, CENTRO, MUNIZ FERREIRA – BAHIA.

EMAIL: JCS.SAJ04@GMAIL.COM

59



JCS
CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ - BA
CONCORRÊNCIA 01/2022

BDI

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,60%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,63%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

22636713/0001-18

JCS CONSTRUTORA LTDA-ME
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 105
CENTRO CEP 44575-000
MUNIZ FERREIRA - BA

Santo Antônio de Jesus, 13/07/2022

JCS CONSTRUTORA EIRELI.

CNPJ: 22.636.713/0001-18

AILTON BORBA DE SOUZA


REPRESENTANTE LEGAL

CPF:424.363.465-34, RG:03617256-12 SSP-BA

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 105, CENTRO, MUNIZ FERREIRA – BAHIA.

EMAIL: JCS.SAJ04@GMAIL.COM

62





JCS
CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ - BA
CONCORRÊNCIA 01/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
001			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO (ÁREA CONSTRUÍDA = 36,69 M2)		150			11.102.698,87
001.01			UNIDADE HABITACIONAL					
001.01.01			SERVIÇOS INICIAIS			368,71		55.307,21
001.01.01.01	60-03-01-559	CONDER	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	7.053,50	6,50	7,83	55.307,21
001.01.02			SONDAGEM			348,21		52.131,67
001.01.02.01	50-80-82-772	CONDER	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO, 2 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 1 TEODOLITO, 1 NÍVEL E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO CÁLCULO E DESENHO	H	79,50	54,21	65,32	5.192,94
001.01.02.02	60-01-01-215	CONDER	SONDAGEM À PERCUSSÃO, SPT, INCLUSIVE LAUDO	M	400,50	97,47	117,45	47.038,73
001.01.03			INFRAESTRUTURA			10.068,59		1.510.287,76
001.01.03.01	93356	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1.914,00	69,54	83,80	160.393,20
001.01.03.02	101516	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3.190,50	5,51	6,64	21.184,92
001.01.03.03	93362	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_01/2016	M3	382,50	30,78	37,09	14.186,93
001.01.03.04	001	COMPOSIÇÃO	BLOCO CANALETA DA FUNDAÇÃO	M	6.381,00	39,23	47,27	301.629,87
001.01.03.05	60-05-01-135	CONDER	EMBASAMENTO C/PEGRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	1.531,50	438,69	528,62	809.581,53
001.01.03.06	50-80-80-818	CONDER	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAL EXCETO ROCHA A 5,0KM	M3	1.990,50	16,17	19,48	38.774,94
001.01.03.07	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.952,50	1,75	2,11	20.999,78
001.01.03.08	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	7.332,00	2,35	2,83	20.749,56
001.01.03.09	60-01-01-150	CONDER	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (REF. ORSE 04953)	M2	4.977,18	20,47	24,67	122.787,03
001.01.04			SUPERESTRUTURA			2.499,39		374.907,99
001.01.04.01	02306	CINZA	CENTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM					


(Handwritten signatures and scribbles)

bn

226 715/0001-18
JCS CONSTRUTORA LTDA-ME
RUA SERRA FERREIRA CAMPOS, 105
CENTRO CEP 44575-000
MUNIZ FERREIRA - BA

Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016				M	6.381,00	33,46	40,32	257.281,92
001.01.04.02	60-03-01-961	CONDER	LAME PRÉ MOLDADA TRELICADA (TR-8645) COM EPS H= 8 CM E INTEREDDO DE 42 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	246,00	80,10	96,52	23.743,92
001.01.04.03	93198	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	585,00	32,86	39,60	23.166,00
001.01.04.04	93190	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	585,00	39,73	47,87	28.003,95
001.01.04.05	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	915,00	38,74	46,68	42.712,20
001.01.05	PAREDES E VEDAÇÕES					8.267,25		1.240.087,91
001.01.05.01	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18.799,50	54,60	65,79	1.235.619,11
001.01.05.02	60-05-01-417	CONDER	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA).	M2	24,00	113,03	136,20	3.268,80
001.01.06	ESQUADRIAS					6.364,53		954.679,80
001.01.06.01	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150,00	651,15	1.025,64	153.846,00
001.01.06.02	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	300,00	843,29	1.016,16	304.848,00
001.01.06.03	50-80-81-300	CONDER	PORTA EXT. 0,80X2,10M ALMOFADADA MADEIRAP/PINTURA C/CAINÃO E FERRAGENS, DOBRAD. LO	UN	300,00	1.002,53	1.208,05	362.415,00
001.01.06.04	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	495,00	223,93	269,84	133.570,80
001.01.07	COBERTURA					7.927,97		1.189.195,89
001.01.07.01	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7.630,50	85,94	103,56	790.214,58

2019/38713/0001-12
 JCS INSTRUTORA LTDA-ME
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 105
 CENTRO CEP 44575-000
 MUNIZ FERREIRA - BA

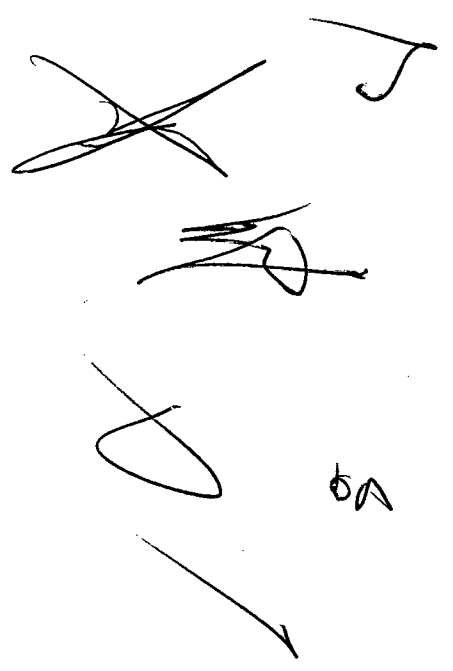

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

001.01.07.02	94442	SINAPI	ELFAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7.630,50	31,05	37,42	285.533,31
001.01.07.03	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	885,00	23,57	28,40	25.134,00
001.01.07.04	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	555,00	54,77	66,00	35.630,00
001.01.07.05	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1.770,00	24,23	29,20	51.684,00
001.01.08	REVESTIMENTO INTERNO					5.877,22		881.582,64
001.01.08.01	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.184,00	39,59	47,71	104.198,64
001.01.08.02	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22.489,50	23,12	27,85	626.557,47
001.01.08.03	93394	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2.184,00	53,27	64,19	140.190,96
001.01.08.04	87416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	297,00	29,72	35,81	10.635,57

Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
001.01.09			REVESTIMENTO EXTERNO			5.631,97		844.795,17
001.01.09.01	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12.924,00	8,37	10,09	130.403,16
001.01.09.02	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5.782,50	55,24	65,56	384.883,20
001.01.09.03	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	7.141,50	38,29	46,34	329.508,81

[Handwritten signature]

F22138713/0001-181
JCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 105
 CENTRO CEP 44575-000
 MUNIZ FERREIRA - BA

001.01.10.01		PAVIMENTAÇÃO		3.897,60		2854639,97		
001.01.10.01	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	385,50	558,45	672,93	259.414,52
001.01.10.02	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	88,50	739,65	891,28	78.878,28
001.01.10.03	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_05/2014	M2	4.749,00	33,33	40,16	196.719,84
001.01.10.04	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	495,00	81,49	98,20	48.609,00
001.01.10.05	93389	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	1.273,50	49,29	59,39	75.633,17
001.01.10.06	93390	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	3.475,50	42,17	50,81	176.590,16
001.01.10.07	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	348,00	59,13	71,25	24.795,00
001.01.11		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1.105,63		1165.874,50		

Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
001.01.11.01	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	150,00	19,09	23,00	3.450,00
001.01.11.02	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	150,00	20,79	25,05	3.757,50
001.01.11.03	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	150,00	24,57	29,73	4.459,50
001.01.11.04	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2.100,00	7,92	9,54	20.034,00
001.01.11.05	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	300,00	5,29	6,37	1.911,00

22028713/0001-18
 IN CONSTRUTORA LTDA-ME
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 105
 CENTRO CEP 44575-000
 MUNIZ FERREIRA - BA

[Handwritten signatures and scribbles]

Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
001.01.12.07	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	300,00	7,13	8,59	2.577,00
001.01.12.08	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	300,00	10,57	12,74	3.822,00
001.01.12.09	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	150,00	23,62	28,46	4.269,00
001.01.12.10	60-03-01-141	CONDER	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.	UN	150,00	37,93	45,71	6.856,50
001.01.12.11	50-80-82-043	CONDER	TÉ PVC SOLDÁVEL P/ESGOTO Ø=50 MM	UN	150,00	20,63	24,86	3.729,00
001.01.12.12	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: Ø,EXO,EXO,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	150,00	589,01	709,76	106.464,00
001.01.12.13	50-80-80-447	CONDER	CAIXA DE GORDURA, 60X40X40 EM ALV. TUBO ESP=10CM REVESTIDA E C/TAMPA EM C.A	UN	150,00	371,99	448,25	67.237,50
001.01.12.14	50-80-82-237	CONDER	FOSSA EM TUBOINHO P/05 PESSOAS	UN	150,00	1.649,81	1.988,02	298.703,00
001.01.12.15	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	150,00	2.399,43	2.891,31	433.696,50
001.01.13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			5.927,00		689.050,02
001.01.13.01	60-01-01-090	CONDER	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ARMAÇÃO SECUNDARIA, CIRTAS, CONECTORES, CURVAS, ELETRODUTOS, CONDUTORES, CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL, ATERRAMENTO)	UN	150,00	2.421,06	2.917,38	437.607,00
001.01.13.02	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.605,00	11,42	13,76	22.084,80
001.01.13.03	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	600,00	12,80	15,42	9.252,00
001.01.13.04	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	17,44	21,02	3.153,00



122638/13/001-181

RES CONS

UTORA LTDA-ME

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 105

CENTRO CEP 44575-000

MUNIZ FERREIRA - BA

001.01.13.05	60-01-01-424	CONDOR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 8 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) EXCLUSIVE DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00	185,23	223,20	33.490,00
001.01.13.05	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	450,00	15,29	18,42	8.289,00
001.01.13.07	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	450,00	24,00	28,92	13.014,00
001.01.13.08	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	750,00	27,33	32,93	24.697,50
001.01.13.09	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	600,00	22,75	27,41	16.446,00
001.01.13.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	300,00	35,96	43,33	12.999,00
001.01.13.11	92035	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00	59,18	71,31	10.696,50
001.01.13.12	60-03-01-315	CONDOR	SOQUETE (BOCAL) DE PVC / TERMOPLÁSTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADA	UN	1.200,00	9,45	11,40	13.680,00
001.01.13.13	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	300,00	9,48	11,42	3.426,00
001.01.13.14	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	450,00	8,80	10,60	4.770,00

60

Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
001.01.13.15	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.800,00	13,44	16,20	29.160,00
001.01.13.16	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.993,00	2,82	3,40	44.176,20
001.01.13.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15.295,50	4,30	4,94	75.559,77
001.01.13.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.554,00	6,71	8,09	36.841,86
001.01.13.19	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.296,50	9,20	11,09	58.735,19
001.01.13.20	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	M	3.360,00	7,65	9,27	31.070,20

[2238713/0001-18]
 CONSTRUTORA LTDA-ME
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 105
 CENTRO CEP 44575-000
 MUNIZ FERREIRA - BA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015								
001.01.14.01	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	150,00	38,89	46,66	7.029,00
001.01.14.02	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	150,00	84,14	101,39	15.208,50
001.01.14.03	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	150,00	30,20	36,39	5.458,50
001.01.14.04	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	150,00	272,03	327,80	49.170,00
001.01.14.05	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	150,00	218,35	263,11	39.466,50

Item	Código	Força	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor com BOM (R\$)	Valor Total (R\$)
001.01.14.06	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	150,00	201,33	242,60	36.390,00
001.01.14.07	50-80-82-310	CONDER	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	130,00	100,84	121,51	18.226,50
001.01.14.08	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	150,00	326,99	394,02	59.103,00
001.01.14.09	50-80-82-319	CONDER	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 3/2", ÁGUA FRIA	UN	150,00	13,16	15,86	2.379,00
001.01.14.10	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	150,00	242,61	292,35	43.852,50
001.01.14.11	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 05/2016	UN	150,00	23,75	28,62	4.293,00
001.01.15			PINTURA			4.642,31		696.346,64
001.01.15.01	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	22.489,50	2,31	2,78	62.520,81
001.01.15.02	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	22.489,50	12,04	14,51	326.322,65
001.01.15.03	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	12.924,00	2,71	3,27	42.261,48
001.01.15.04	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	M2	12.924,00	14,15	17,05	220.354,20
001.01.15.05	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 05/2014	M2	297,00	2,72	3,28	974,16
001.01.15.06	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	297,00	13,89	16,74	4.971,78
001.01.15.07	102310	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE					

[22233713/0001-18]
 JCS CONSTRUÇÃO LTDA-ME
 RUA SENECA CAMPOS, 105
 CENTRO CEP: 34575-000
 MONTIZ FERREIRA - BA

001.01.15.07	102218	SINAPI	SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	2.268,00	14,25	17,17	38.941,56
001.01.16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			280,00		39.120,70
001.01.16.01	60-02-01-150	CONDER	PLACA DE NUMERAÇÃO DO APARTAMENTO EM ZAMAC	UN	150,00	10,30	12,43	1.861,50
001.01.15.02	50-83-82-490	CONDER	LIMPEZA GERAL P/EDIFICAÇÃO	M2	5.533,50	5,62	6,77	37.258,70

Total sem BDI 9.213.816,00
Total do BDI 1.888.682,87
Total Geral 11.102.698,87

22.638.713/0001-18
JCS CONSTRUTORA LTDA-ME
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 105
CENTRO CEP 41155-000
MUNIZ FERREIRA - BA

Santo Antonio de Jesus, 18/07/2022,

JCS CONSTRUTORA EIREL
CNPJ: 22.638.713/0001-18
AILTON BORBA DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF:424.363.465-34, RG:03617256-12 SSP-BA

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 105, CENTRO, MUNIZ FERREIRA – BAHIA.
EMAIL: JCS.SAJ04@GMAIL.COM

B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

82

[Handwritten mark]



JCS
CONSTRUTORA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ/BA.

CONCORRÊNCIA Nº 00/ /2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A JCS CONSTRUTORA EIRELI CNPJ, nº22.638.713/0001-18, com sede à RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 105, CENTRO, MUNIZ FERREIRA - BAHIA DECLARA:

- a proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 00/ /2022**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 00/ /2022**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 00/ /2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 00/ /2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 00/ /2022**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da(o) comissão antes da abertura oficial das propostas; e
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

MUNIZ FERREIRA, DE  DE 2022

JCS CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ : Nº 22.638.713/0001-18

AILTON BORBA DE SOUZA

CPF: Nº 424.363.465-34

RG: Nº 03617256-12 SSP-BA

REPRESENTANTE LEGAL

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 105, CENTRO, MUNIZ FERREIRA – BAHIA.

EMAIL: jcs.saj04@gmail.com